


Краны-штабелеры опорные г/п 5, 8, 10т. ГОСТ 28433-90

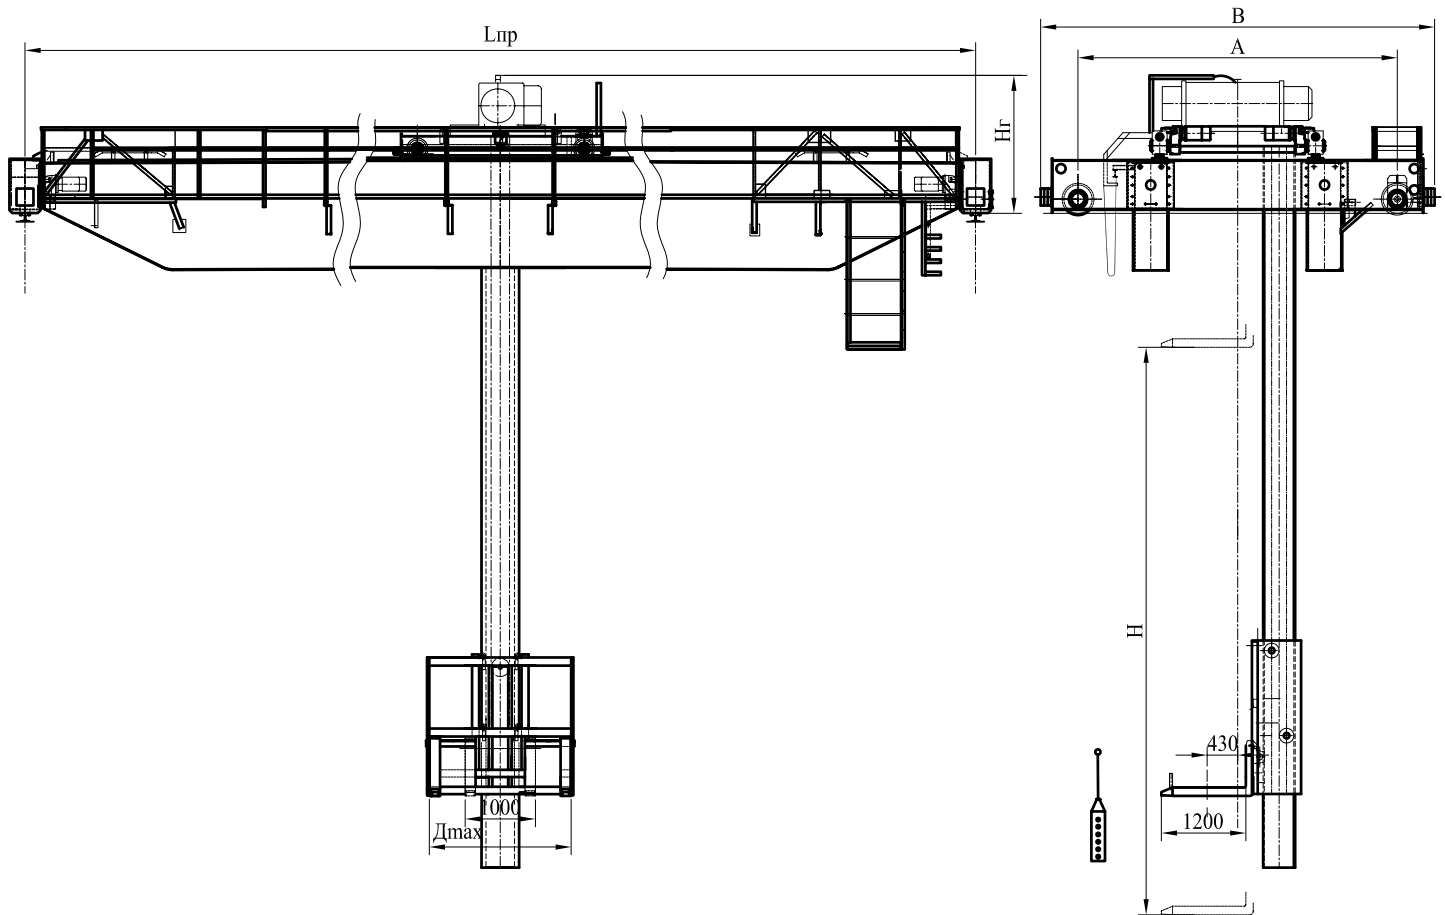

Г/п, т	$L_{пр}$, м	H_g , мм	H , м	A , мм	B , мм	$D_{тах}$, мм	M , мм	Масса крана, т
5	12...24,0	1800	6...12	4200	5000	2000 (6000)	1200	8...19
8	12...24,0	2000	6...12	4500	5500	2000 (6000)	1200	12...24
10	12...24,0	2000	6...12	4500	5500	2000 (6000)	1200	12...24

Размер в скобках по специальному заказу

Парметр		Передвижения крана м/мин	Передвижения тележки м/мин	Поворота колонны об/сек
Скорость	Номинальная	20...30	10...20	2,0...3,0
	Минимальная	10...15	6...12	-

Комплекующие крана, материал	
Наименование	Производитель, Марка
Привод механизмов передвижения	Мотор-редукторы "Bonfiglioli" Италия
Механизм подъема	"Янтра" Болгария
Дублирующее радиоуправление краном	"РАДУК7", "FLEX"

Дополнительные требования, сообщаемые заказчиком содержатся в опросном листе.